


# SERIE HB PARA USO GENERAL

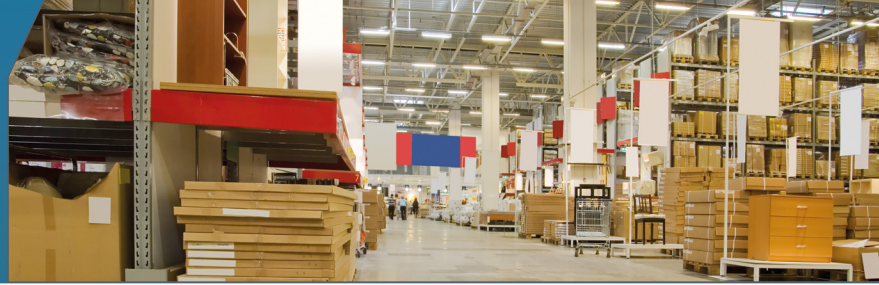

Tecnología T5

## DESCRIPCIÓN

La serie HB está fabricada en lámina de hierro, con tratamiento anticorrosivo, recubierta electrostáticamente con pintura en polvo de alta reflectividad. Adicionalmente incluye en su versión estándar un reflector de aluminio anodizado. Excelente opción para aplicaciones industriales y áreas generales con alturas superiores a 4 metros. También como reemplazo a luminarias HID en industria y comercio. Su versatilidad permite instalarla de forma superficial o suspendida por medio de cables de acero.

## COMPONENTES ELÉCTRICOS

Balastro electrónico de alta calidad para lámparas T5, marca OSRAM, THD<10% (armónicas). Con sistema para desconexión de línea individual en la luminaria, para facilitar las labores de mantenimiento.

## CERTIFICACIONES

Producto listado por Underwriters Laboratories.

Bajo el número de registro **E469774**

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Ejemplo: **HB-654-5-RA-MV-BT5-EM14-UL**




Serie Lámparas Difusor Reflectores Voltaje Balastro Opciones Certificaciones

|   |   |   |  |  |   |   |                          |
|---|---|---|--|--|---|---|--------------------------|
| <b>HB</b> ≡<br>Luminaria para gran altura en aplicaciones industriales y generales. | <b>Cantidad de tubos</b><br><b>4</b> ≡ 4 tubos<br><b>6</b> ≡ 6 tubos<br><b>*Tubos no Incluidos</b><br><br>Watts<br><br><b>28</b> ≡ 28 W T5 (48")<br><b>54</b> ≡ 54 W T5 (48") | <b>Dejar en blanco</b> ≡<br>Sin difusor<br><br><b>1</b> ≡ Difusor prismático acrílico.<br><br><b>4</b> ≡ Difusor acrílico lechoso<br><br><b>5</b> ≡ Difusor acrílico transparente | <b>RA</b> ≡ Reflector de aluminio anodizado 87% de reflectividad | <b>MV</b> ≡ Voltaje universal 120-277V | <b>Estándar</b><br><b>BT5</b> ≡ Balastro electrónico estándar para tecnología fluorescente T5<br><br><b>Balastos Controlables</b><br><br><b>BDIMT5</b> ≡ Balastro electrónico dimerizable 0-10 VDC para tecnología T5 | <b>Balastos de emergencia</b><br><br><b>EM14</b> ≡ Balastro de emergencia de 1400 lm<br><br>Ver nota ①<br><b>Sensor de movimiento</b><br><br><b>SI</b> ≡ Sensor de movimiento instalado | <b>UL</b> ≡<br>UL Listed |
|---|---|---|--|--|---|---|--------------------------|

### NOTAS DE PEDIDO:


- ① Debe indicar el voltaje de operación ya que la luminaria sale pre cableada con el balastro de emergencia, ya sea 120 V ó 277 V.
- ② GLS se reserva el derecho de modificar o revisar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Consulte con su ejecutivo de ventas para cualquier configuración no contemplada en el catálogo.

## FOTOMETRÍA



HB-654-RA-MV-BT5-UL

## DIMENSIONES

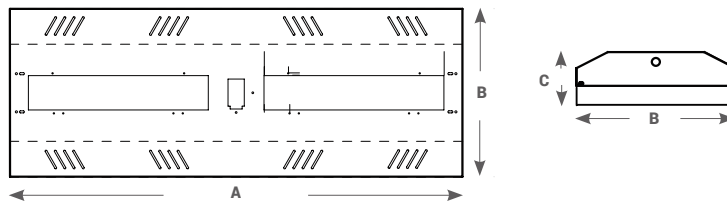

| FORMATO | DIMENSIONES |      |      |
|---------|-------------|------|------|
|         | A mm        | B mm | C mm |
| 4 Tubos | 1170        | 313  | 92   |
| 6 Tubos | 1170        | 443  | 92   |