

SERIE STEELER PARA USO GENERAL



INFORMACIÓN PARA ORDENAR

# de Catálogo		ID
Proyecto		
Responsable		

COOPER Lighting

DESCRIPCIÓN

La serie STEELER, está especialmente diseñada para ser usadas a gran altura, donde se requiera alta eficiencia y flujo luminoso. Sus reflectores cuentan con un sistema de auto limpieza, que utiliza la convección del aire caliente en su interior para eliminar los contaminantes que se acumulen en la parte superior del mismo. Cuenta con dos opciones de sistemas ópticos, aluminio fundido, que colabora en la disipación de calor, por lo que contribuye a extender la vida útil del balastro, y acrílico estriado, que permite salida de luz por encima del plano de 90 grados, dando una sensación de llenado del espacio, este último es resistente a la temperatura, los rayos ultravioleta y a los impactos, además cuenta con el sistema de autolimpieza, que reduce su mantenimiento al mínimo.

La serie STEELER puede suministrarse con bandeja inferior, para aplicaciones donde se requiera cierto nivel de sellado o cuando por las condiciones de suciedad del espacio se recomiende el uso de tapa.



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

La serie STEELER puede ser provista con balastros con voltaje MULTITAP. Desde los 250W hasta los 400W; además cuenta con alternativas de alto desempeño que deben ser consultadas con el ejecutivo de ventas.

CERTIFICACIONES

Producto listado por Underwriters Laboratories.


Bajo el número de registro **E12585**

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Ejemplo: **STEELER-22-MH-250-MT-AL-BA16-UL**


Serie	Tipo de Lámpara	Potencia de Lámpara	Voltaje	Reflector	Bandeja	Certificaciones
STEELER= Luminaria tipo campana	MH= Metal Halide	250= 250W 400= 400W	MT= Multi-Tap ①	AL= Reflector de aluminio PR= Reflector acrílico prismático	BA16= Bandeja de 16" ② BA18= Bandeja de 18" BA22= Bandeja de 22"	UL= UL Listed
Formato						
16= 16" Diámetro ② 18= 18" Diámetro 22= 22" Diámetro						

DIMENSIONES

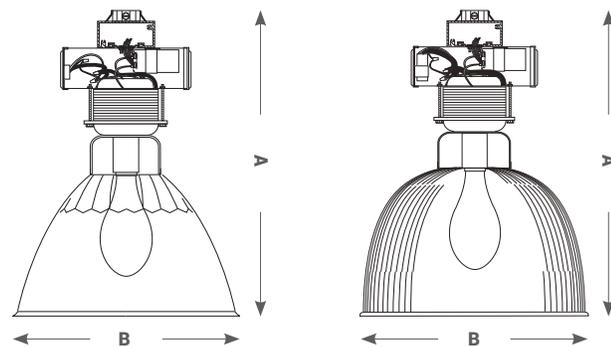

FORMATO	DIMENSIONES	
	A mm	B mm
STEELER 16-MH-XXX-MT-PR	660	406
STEELER 22-MH-XXX-MT-PR	724	559
STEELER 18-MH-XXX-MT-AL	683	487
STEELER 22-MH-XXX-MT-AL	806	584

FOTOMETRÍA



STEELER-22-MH-400-MT-AL-UL

NOTAS DE PEDIDO:

- ① Voltajes Multi-Tap: 120V, 240V, 208V y 277V.
- ② Solo disponible en reflector prismático (PR).
- ③ Cooper Lighting se reserva el derecho de modificar o revisar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Consulte con su ejecutivo de ventas para cualquier configuración no contemplada en el catálogo.