

# SERIE SECURITY LED PARA USO GENERAL



## DESCRIPCIÓN

La serie SECURITY LED es ideal para iluminación perimetral tanto en espacios comerciales como residenciales, es una alternativa de bajo costo en tecnología LED, su cuerpo está construido de aluminio fundido, presentando gran dureza y una estructura compacta, para proteger de la mejor manera los componentes eléctricos de los elementos. La serie SECURITY LED, incluye todos sus accesorios de montaje, para ser adosada fácilmente a un poste o una pared.

Con un reflector de aluminio anodizado de 12", su fuente LED de 44W y un refractor prismático estabilizado contra los rayos ultravioleta, la serie SECURITY LED genera una óptica tipo 5 que sustituye fácilmente su homólogo de 100 W en HID, con el evidente ahorro en la factura eléctrica.

## CARACTERÍSTICAS

La serie SECURITY LED, cuenta con una fuente LED de 4250 lm, su eficiencia es superior a los 96 lm/W, su vida útil se marca en 35 mil horas con un 88% de mantenimiento en el flujo luminoso. La fotocelda incluida en la serie SECURITY LED, cuenta con hasta 5000 ciclos de trabajo y al igual que el refractor prismático, se encuentra estabilizada contra los rayos ultravioleta.

La serie SECURITY LED puede operar en un rango de temperaturas desde los -40°C hasta los 50°C, lo que la vuelve una de las más versátiles del mercado.

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Ejemplo: **SECURITY LED-42L765-MV-PC-BR24**

Serie	Flujo Luminoso	Voltaje	Estándar
<b>SECURITY=</b> Luminaria de superficie para uso general	<b>42=</b> 4250 lm, 44W	<b>MV=</b> Voltaje universal 90-265V	<b>PC=</b> Fotocelda incluida.
<b>Generación LED=</b> Tercera generación de tecnología LED	<b>L765=</b> 6500 K 70% CRI		<b>Montaje</b> <b>BR24=</b> Brazo de montaje de 24" incluido.

### NOTAS DE PEDIDO:


- 1 La serie Security incluye de manera estándar un brazo de 24" de largo al igual que con fotocelda 3-PIN (C136.41).
- 2 GLS se reserva el derecho de modificar o revisar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Consulte con su ejecutivo de ventas para cualquier configuración no contemplada en el catálogo.

### INFORMACIÓN PARA ORDENAR


# de Catálogo		ID
Proyecto		
Responsable		



## DIMENSIONES

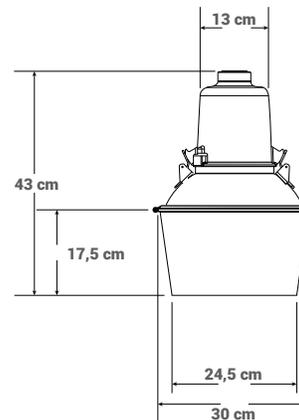

## FOTOMETRÍA



SECURITY LED-42L765-MV-PC-BR24