

SERIE DOWNLIGHT LED PARA USO GENERAL



DESCRIPCIÓN

La serie DOWNLIGHT LED, es la solución de bajo perfil, para sustituir el flujo luminoso de dos bombillos de 13W o 26W, cuenta con certificación UL en seguridad eléctrica, lo que garantiza el cumplimiento con los códigos eléctricos locales.

COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ÓPTICOS

Luminaria con óptica volumétrica de 6" de diámetro, lo que contribuye a reducir el efecto caverna provocado habitualmente por las luminarias tipo Down Light; THD<20% (armónicas), factor de potencia>0,9. Su vida útil está marcada en 40 mil horas al L70, cuenta con una alta salida luminosa y un bajo deslumbramiento, gracias a su difusor opalino de alta transmisibilidad puede operar en un amplio rango de temperaturas (-25°C hasta 45°C), lo que la hace ideal para aplicaciones exigentes en proyectos donde se requiera alta confiabilidad.

CERTIFICACIONES

Cuenta con certificación IP20.
Producto listado por Underwriters Laboratories.

Bajo el número de registro **E364282**

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Ejemplo: **DOWNLIGHT LED-18L850-MV-UL**

Serie	Flujo Luminoso	Voltaje	Opciones	Certificaciones
DOWNLIGHT= Luminaria tipo downlight	9= 900 lm, 10W, 90 LPW 18= 1800 lm, 21W, 86 LPW	MV= Voltaje universal 120-277V	EMLED= Batería de emergencia remota para 20W, durante 90 minutos	UL= UL Listed
Generación LED= Tercera generación de tecnología ILUKON LED.	CRI-CCT		Ver nota ② para condiciones de baterías de emergencia	
	Color de luz L830= 3000 K 80% CRI ① L850= 5000 K 80% CRI			

NOTAS DE PEDIDO:


- ① Alternativa contra pedido
- ② Baterías de emergencia remota no certificada por Underwriters Laboratories, si se configuran como parte del producto, el mismo no contará con certificación UL. Deberá dejarse en blanco la casilla de certificaciones en la selección del producto.
- ③ GLS se reserva el derecho de modificar o revisar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Consulte con su ejecutivo de ventas para cualquier configuración no contemplada en el catálogo.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

# de Catálogo		ID
Proyecto		
Responsable		




DIMENSIONES

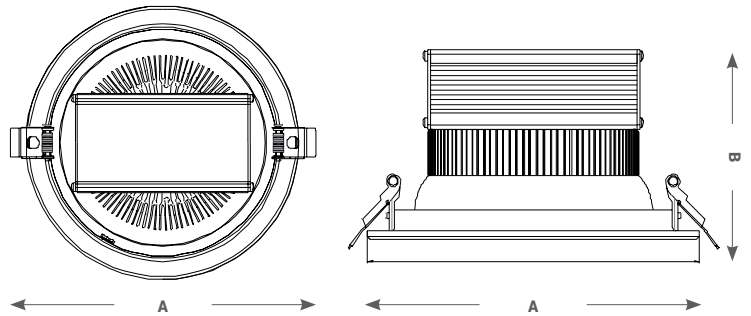

FORMATO	DIMENSIONES		EFICIENCIA	
	A mm	B mm	Watts	LPW
DOWNLIGHT LED-9L850-MV-UL	192	100	10 W	90
DOWNLIGHT LED-18L850-MV-UL	192	110	21 W	86

FOTOMETRÍA

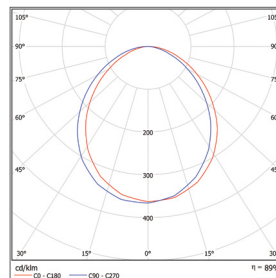

DOWNLIGHT LED-9L850-MV-UL