

SERIE DOWNLIGHT PARA USO GENERAL



DESCRIPCIÓN

La serie DOWNLIGHT, está diseñada para cubrir un amplio rango de aplicaciones, con diámetros de 2,5", 4", 6" y 8", para bombillos desde PAR20, hasta DTT de 26W pasando por compactos fluorescentes auto balastos, la serie ofrece alternativas únicas en su tipo, convirtiéndola en una de las más versátiles del mercado.

CARACTERÍSTICAS

Estructura de metal galvanizado con tratamiento anticorrosivo, soportes de acero inoxidable que garantizan durabilidad en su instalación, reflector de aluminio matte o especular, lo que permitirá la generación de efectos de luz según la necesidad del cliente, con alternativa de vidrio templado ya sea transparente o con papel frost para disminuir el deslumbramiento.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Ejemplo: **DOWNLIGHT-H8-EB-2CFL23-SC**

Serie	Formato	Balastro	Potencia de lampara según diámetro	Opciones
DOWNLIGHT= Luminaria tipo downlight	V= Luminaria con bombillos verticales Diámetro 2,5= 2,5" (63,5 mm) nominales 4= 4" (101,6 mm) nominales 6= 6" (152,4 mm) nominales H= Luminaria con bombillos horizontales Diámetro 8= 8" (203,2 mm) nominales	EB= Balastro electrónico multivoltaje 120-277 V 1 E26= Alternativa sin balastro. 2	2,5" PAR20= Bombillo incandescente fluorescente o LED, tipo reflector PAR20, 50W Max CFL= Bombillo fluorescente, tipo espiral T2, 14 W Max LED= Bombillo LED, tipo vela 4W Max 4" PAR30= Bombillo incandescente o LED, tipo reflector PAR30, 75W Max CFL= Bombillo fluorescente, tipo espiral T2, 23 W Max LED= Bombillo LED, tipo A19, A21 14W Max 6" PAR38= Bombillo incandescente o LED, tipo reflector PAR38, 90W Max CFL= Bombillo fluorescente, tipo espiral T2, 27 W Max LED= Bombillo LED, tipo A19, A21 14W Max 8" 2DTT13= 2 DTT 13 W 1 2DTT26= 2 DTT 26 W 1 2CFL15= 2 CFL tipo espiral T2 de 15 W 2 2CFL23= 2 CFL tipo espiral T2 de 23 W 2	SC= Reflector de aluminio tipo especular 3 VC= vidrio claro VF= vidrio "frost" 4

*Lamparas no incluidas

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

# de Catálogo	ID
Proyecto	
Responsable	




NOTAS DE PEDIDO:

- 1 Debe configurarse la alternativa EB para las opciones 2DTT13 y 2DTT26, disponibles únicamente para el modelo de 8" horizontal.
- 2 Debe configurarse la alternativa E26, para las opciones distintas a las indicadas en la nota 1.
- 3 Alternativa contra pedido, disponible únicamente para el formato vertical, en este formato la selección estándar es reflector matte, en el formato horizontal la selección estándar es MI, no cuenta con alternativa matte.
- 4 Alternativa disponible únicamente para el formato horizontal.
- 5 GLS se reserva el derecho de modificar o revisar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Consulte con su ejecutivo de ventas para cualquier configuración no contemplada en el catálogo.




SERIE DL

DIMENSIONES

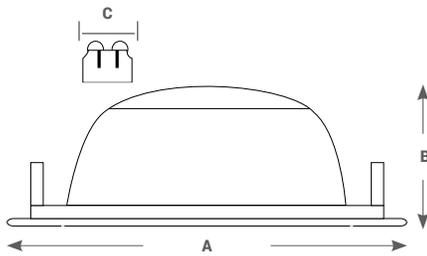


Downlight Horizontal


FORMATO	DIMENSIONES		
	A mm	B mm	C mm
Downlight-H	170	230	130



FOTOMETRÍA



DOWNLIGHT-H8-EB-226



DOWNLIGHT-V6-E26-CF

FORMATO	DIMENSIONES		
	A mm	B mm	C mm
Downlight-V-2,5	104	105	223
Downlight-V-4	144	165	223
Downlight-V-6	198	200	223

Downlight Vertical